

SISTEMA DE LLAMADA DE ASISTENCIA

PH6081

Kit de baños accesibles

Sistema completo de señalización acústica y luminosa para aseos y cabinas de vestuarios accesibles. Proporciona aviso luminoso y acústico al activar la llamada de emergencia mediante cordón tirador; la anulación se realiza desde el propio recinto. Admite centralización opcional para hasta seis kits.



Apto para aseos accesibles · Material antibacteriano



Componentes incluidos en el Kit PH6081

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alta visibilidad y elevado nivel acústico para una detección rápida de incidencias.
- Señalización luminosa de 6 puntos LED y acústica de 85 dB a 30 cm.
- Activación por cordón tirador tipo bola de 2 m.
- Cancelación desde el propio recinto.
- Material ABS antibacteriano, único en el mercado.
- Anulación del zumbador y gestión de aviso remoto.
- Centralización opcional de hasta 6 kits.
- Cumple CTE DB-SUA 3.1.2 para aseos accesibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Sistema de llamada de asistencia para aseos y vestuarios accesibles.
Tipo de aviso	Señalización acústica y luminosa de color rojo.
Activación	Módulo de llamada con cordón de 2 m, tirador tipo bola.
Cancelación	Desde el módulo de cancelación instalado en el interior del recinto.
Alimentación	Entrada 100–240 V AC · Salida 12 V DC · I _{max} = 250 mA.
Señal luminosa	Seis puntos LED de alta visibilidad.
Señal acústica	85 dB a 30 cm.
Materiales	ABS con material antibacteriano y policarbonato de alta calidad.
Conexionado	Mediante bornas.
Salidas auxiliares	Salida continua 12 V y salida intermitente 12 V / 1 Hz para aviso remoto.
Centralización opcional	Compatible con central PCH6006 para conexión de hasta 6 kits.
Instalación	Caja universal; superficie con suplemento PC9006-01.
Normativa	Cumplimiento de CTE DB-SUA 3.1.2 para aseos accesibles.

COMPONENTES INCLUIDOS

PCH6410

Módulo de señalización acústica y luminosa.

PCH6050

Módulo de cancelación.

KCP9100 (x3)

Marcos embellecedores.

PCH6040

Módulo de llamada con cordón.


P3203

Fuente de alimentación de 12 V.

Adhesivo

Señalización de persona con discapacidad.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

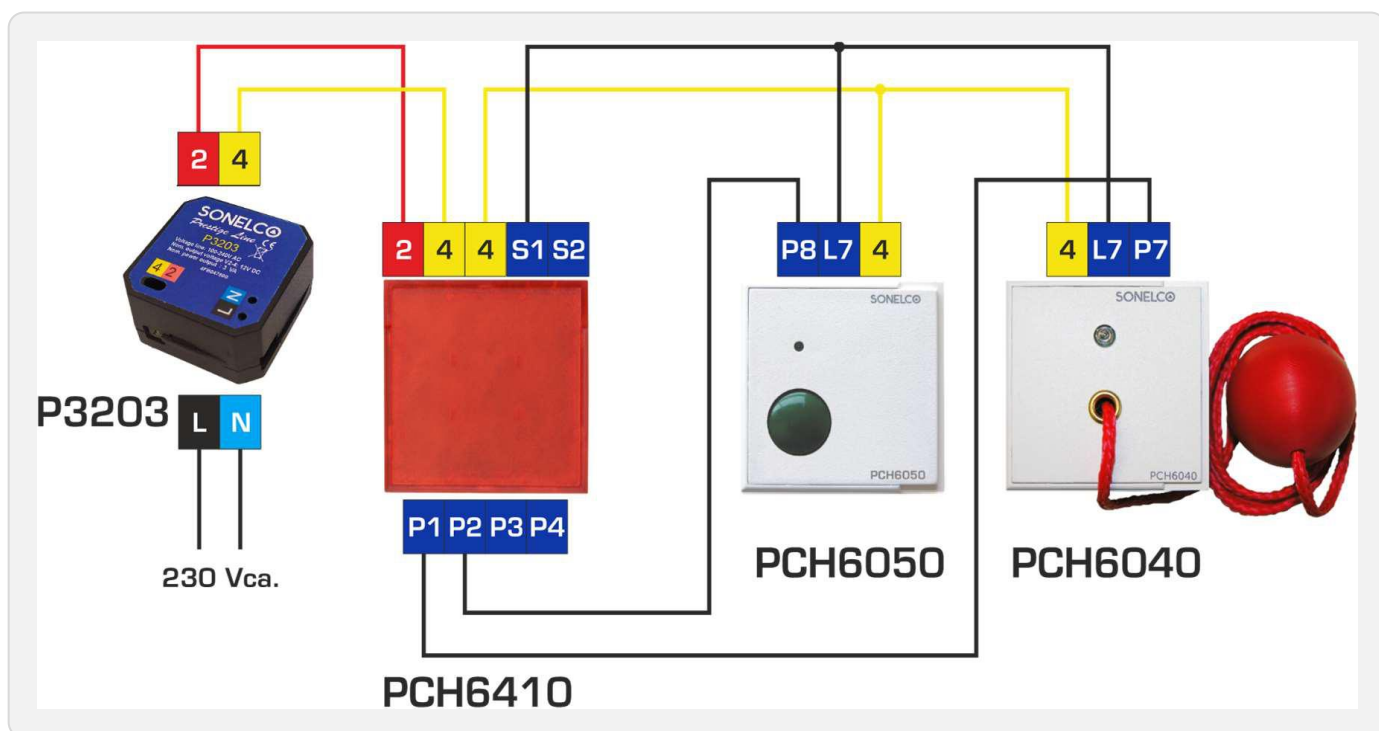

FUNCIONAMIENTO

Al accionar el cordón tirador del módulo de llamada (PCH6040) se activa la señalización luminosa y acústica del módulo PCH6410, indicando la solicitud de asistencia. La llamada permanece activa hasta su anulación desde el módulo de cancelación (PCH6050), instalado en el interior del recinto. El sistema admite salidas auxiliares para repetir el aviso en un punto remoto y, de forma opcional, centralización de varios kits mediante central compatible.

REFERENCIAS Y ACABADOS

Blanco

Gris antracita

Marfil

Normativa: CTE DB-SUA 3.1.2 (aseos accesibles)