

TERMINAL DE LLAMADA DE BAÑO

TL-O3WT

Terminal de llamada de baño

Terminal inalámbrico de llamada y cancelación para baños accesibles, con tirador de cordón. Botones de llamada, cancelación, presencia y código azul, con luz frontal LED intermitente y alarma acústica de señalización. Transmisión por radiofrecuencia protocolo POCSAG.



Terminal de llamada de baño


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Terminal inalámbrico de llamada con tirador de 2 m.
- Botones de llamada, cancelación y presencia.
- Código azul: llamada de médico, emergencia superior.
- Luz frontal LED intermitente y alarma acústica.
- Grado de protección IP65 y material ABS antibacteriano.
- Cobertura de 400 m en espacios abiertos.
- Pilas recargables AAA con 5 años de duración.
- Alarma de desconexión de pera y de batería baja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Llamada y cancelación de asistencia en baños accesibles.
Grado IP	IP65.
Material	ABS antibacteriano.
Cobertura	400 m en espacios abiertos.
Transmisión	Radiofrecuencia, protocolo POCSAG (433 MHz).
Alimentación	2 pilas AAA recargables, 5 años de duración.
Consumo	En espera 2 μ A · Transmisión 50 mA.
Código ID	Identificador único; texto configurable en el receptor (#HABITACIÓN – #CAMA).
Dimensiones	L 115 × W 75 × H 27 mm.
Peso	0,16 kg.
Accesorios incluidos	Tirador de 2 m de longitud.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

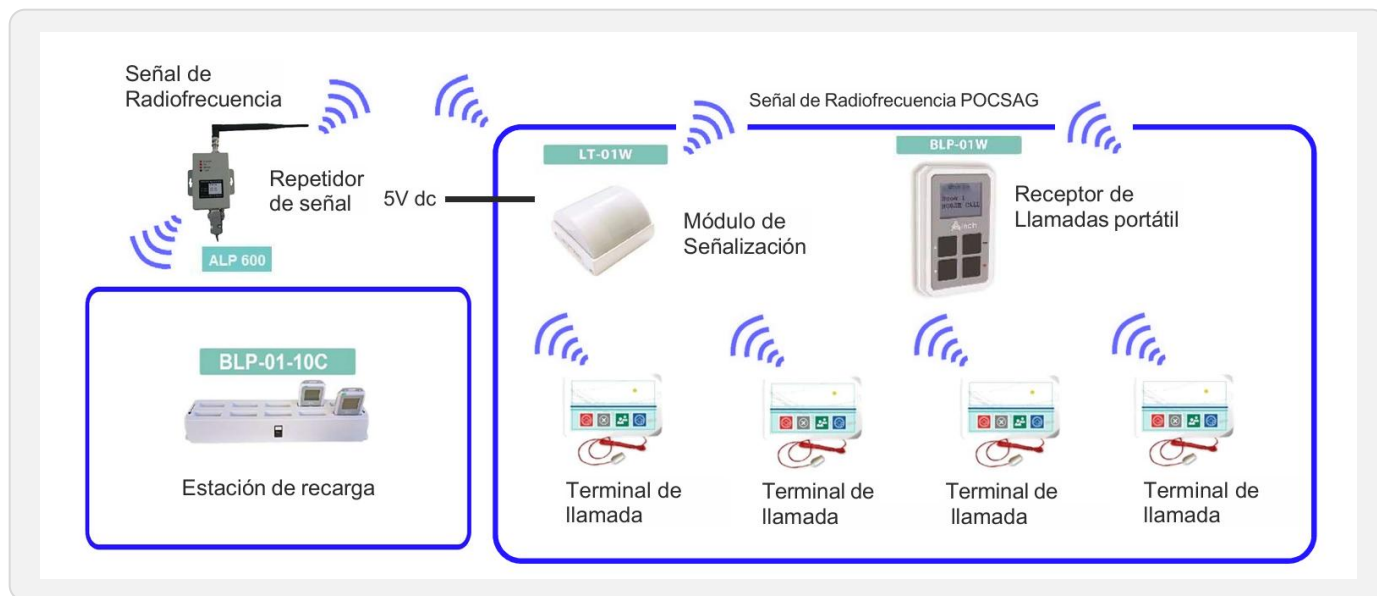

FUNCIONAMIENTO

Al pulsar la tecla de llamada del terminal se enciende la luz LED y suena un aviso confirmando la petición. El módulo exterior de señalización (LT-01WT) se activa automáticamente y la llamada se transmite por radiofrecuencia al receptor portátil BLP-01W. Para distancias largas se dispone del repetidor y amplificador ALP-600. Al atender, se pulsa el botón de presencia; el botón Reset cancela la llamada. El código azul solicita atención médica de nivel superior.

Normativa y transmisión: Funcionamiento por radiofrecuencia · Protocolo POCSAG