

MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN CON BUS Y VOZ

PCH6415

Módulo de señalización acústica y luminosa con bus

Módulo de señalización acústica y luminosa de color rojo con bus de comunicación y voz. Se activa al recibir una llamada de baño y permite intercomunicación. Hasta 75 módulos conectables a una central PH6105 / PH6100.



Módulo de señalización acústica y luminosa con bus

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Señalización acústica y luminosa de color rojo.
- Activación por tirador de baño PCH6040.
- Cancelación desde el módulo PCH6050.
- Modo tranquilizante al atender desde central.
- Intercomunicación mediante PCH6022.
- Hasta 75 módulos por central PH6105 / PH6100.
- Salidas para luz y zumbador exteriores.
- Alimentación según el número de baños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Aplicación	Señalización de llamada de baño con bus y voz.
Tipo de aviso	Luminoso (LED rojo) y acústico.
Tensión de alimentación	15 V o 12 V DC.
Consumo	Reposo 12 mA · Máximo 100 mA.
Zumbador	Tono único cada 1 s · 85 dB a 30 cm · 3500 ± 500 Hz.
Difusor	Iluminación por LED de color rojo.
Capacidad	Hasta 75 módulos por central PH6105 / PH6100.
Intercomunicación	Compatible con PCH6022.

CONEXIONADO Y TERMINALES

2	Alimentación positivo (15 Vcc)
4	Masa
P7	Llamada
P8	Cancelación
P4	Llamada atendida
S1	Salida led exterior

S2	Salida zumbador exterior
VM	Alimentación micro
CT	Control intercomunicador
7	Audio comunicaciones
COM+	Bus +
COM-	Bus -

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

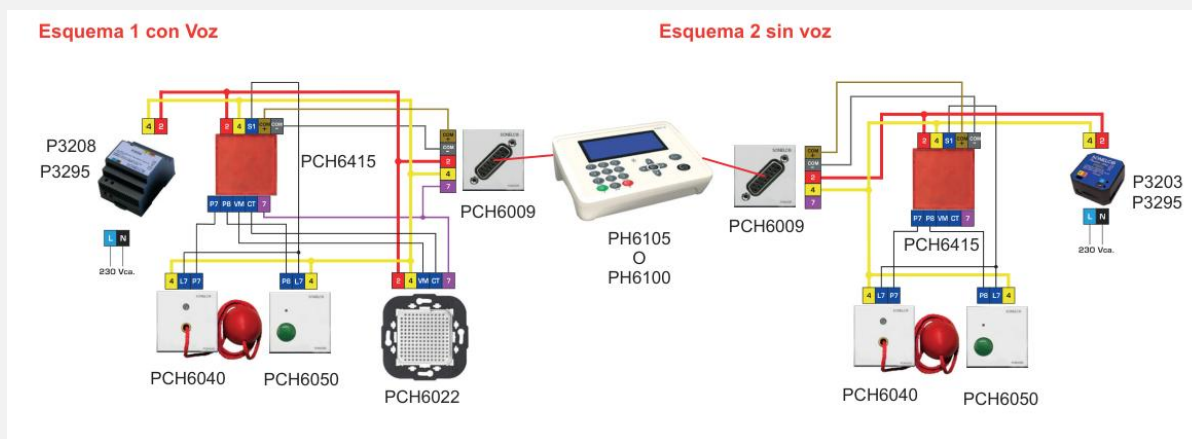

FUNCIONAMIENTO

El módulo se activa al cerrar un contacto entre masa (4) y la entrada P1: difusor y zumbador se activan hasta que la llamada es atendida (luz fija y pitido cada segundo). La llamada se cancela cerrando el contacto P2 con masa. Al atender desde la central PH6105 / PH6100, el módulo pasa a modo tranquilizante (un pitido cada 6 s), indicando que la ayuda está en camino. Dispone de salidas para luz y zumbador exteriores y de anulación de zumbido mediante puente.

Normativa y transmisión: El cableado debe montarse separado de la red eléctrica, según normativa