

MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

LT-OIW

Módulo de señalización exterior

Módulo de señalización acústica y luminosa exterior que se activa al producirse una llamada de emergencia. La luz se percibe desde cualquier ángulo y en condiciones de iluminación desfavorables, facilitando una atención rápida. Instalación sencilla, sin obra estructural.



Módulo de señalización exterior


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Señalización acústica y luminosa de activación automática.
- Luz visible desde cualquier ángulo.
- Alertas por colores según el tipo de llamada.
- Tecnología LED de larga duración.
- Carcasa dividida en 3 segmentos de color.
- Altavoz integrado de 2 W.
- Instalación sencilla, sin obra.
- Fabricado conforme a la norma VDE-834.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señalización	Diferentes alarmas acústicas y luminosas.
Alertas por color	Verde, rojo, blanco y azul, según el tipo de llamada.
Carcasa	Dividida en 3 segmentos de color.
Altavoz	Integrado, 2 W.
Conexión	Inalámbrica.
Alimentación	5 V DC 1 A · Adaptador 110/230 V AC incluido.
Consumo	Mín. 50 mA – Máx. 600 mA.
Normativa	Fabricado conforme a la norma VDE-834.
Dimensiones	L 86 × A 86 × H 60 mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

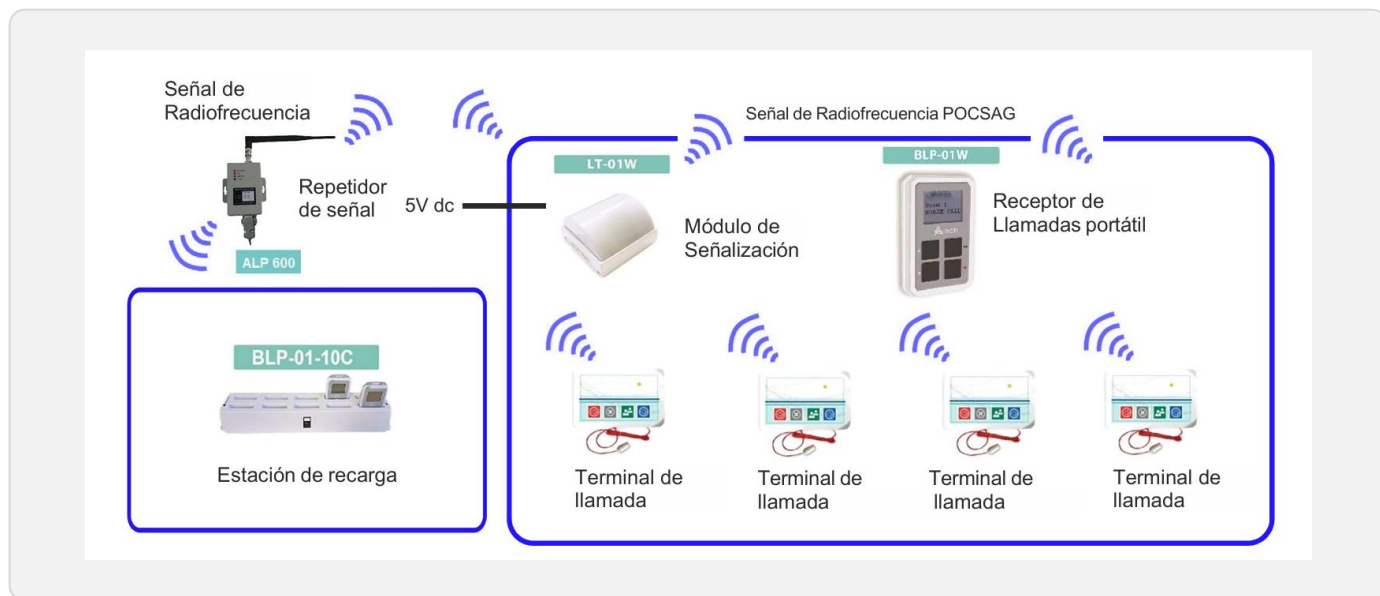

FUNCIONAMIENTO

Cuando se realiza una llamada desde el terminal de baño (TL-01WT), el módulo LT-01W se activa emitiendo una señal acústica (zumbador) y luminosa de LED que indica la necesidad de ayuda y permite una atención rápida, ya que la señal se percibe con facilidad. Su instalación es muy sencilla y no requiere trabajos estructurales. La transmisión por radio utiliza una frecuencia de 433 MHz.

Normativa y transmisión: Conforme a la norma VDE-834