

PANTALLA LED MONOCROMÁTICA

LD-01A

Pantalla LED monocromática

Pantalla LED monocromática inalámbrica de montaje en pared para la visualización centralizada de llamadas. Muestra hasta 30 llamadas y el reloj en espera, con alarmas acústicas y luminosas ajustables en volumen y contraste.



Pantalla LED monocromática


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Muestra hasta 30 llamadas.
- Montaje en pared.
- Visualización del reloj en espera.
- Filas de 2 × 6 dígitos.
- Alarmas acústicas y luminosas ajustables.
- Intensidad de volumen y contraste regulables.
- Recepción por radiofrecuencia.
- Adaptador de alimentación incluido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Visualización centralizada de llamadas.
Capacidad	Hasta 30 llamadas; reloj en espera.
Pantalla	Filas de 2 × 6 dígitos.
Recepción	Frecuencia 433,92 MHz ± 75k.
Alimentación	5 V CC 2 A.
Consumo	Corriente de funcionamiento 2 A.
Alarmas	Acústicas y luminosas ajustables (volumen y contraste).
Accesorios incluidos	Adaptador 110/230 V AC / 5 V DC 2 A.
Dimensiones	L 360 × W 165 × H 30 mm.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

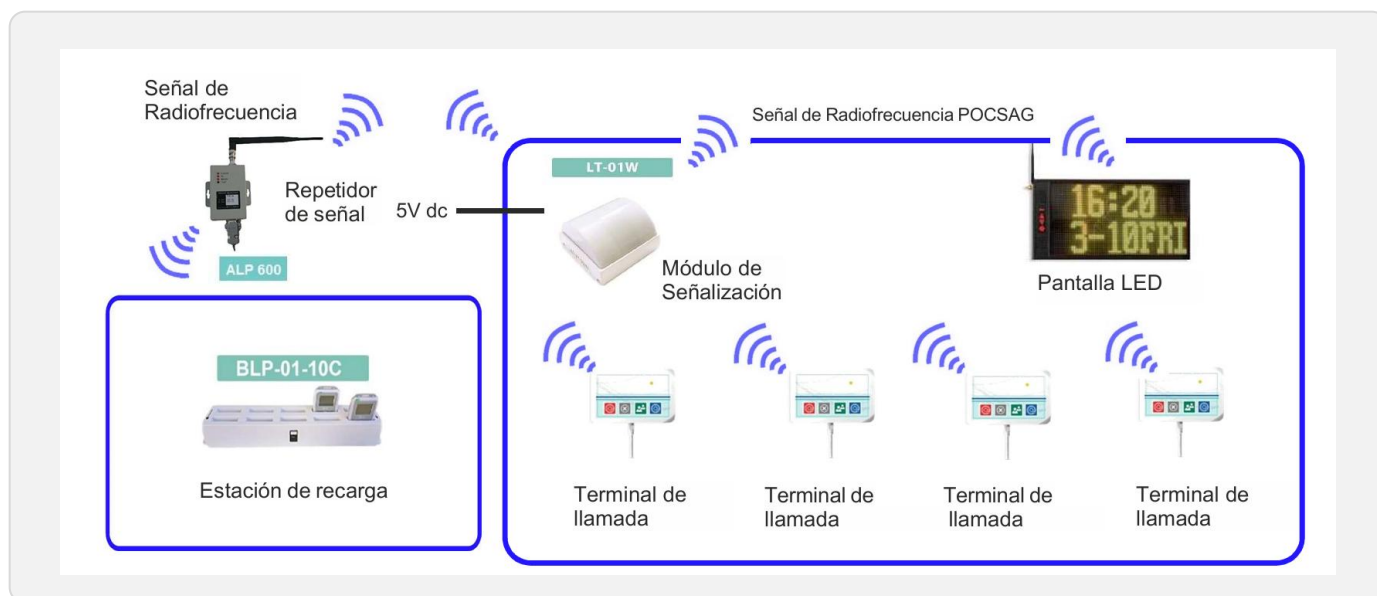

FUNCIONAMIENTO

Cuando el usuario necesita asistencia, pulsa la tecla de llamada del terminal. El módulo exterior de señalización (LT-01WT, opcional) se activa automáticamente y la llamada se transmite a 433 MHz al receptor portátil BLP-01W o a la pantalla LED LD-01A. La pantalla muestra hasta 30 llamadas por cada lado, con alarma visual y acústica de volumen ajustable. Para distancias largas se dispone del repetidor y amplificador ALP-600.

Normativa y transmisión: Recepción a 433,92 MHz