

RECEPTOR DE LLAMADAS PORTÁTIL (BUSCA)

BLP-01W

Receptor de llamadas portátil

Receptor de llamadas portátil inalámbrico, para muñeca o cinturón, con pantalla LCD. Muestra información relevante de cada llamada (habitación de origen o tipo de alarma) mediante señalización acústica, luminosa y por vibración. Transmisión por radiofrecuencia protocolo POCSAG.



Receptor de llamadas portátil


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Receptor portátil para muñeca o cinturón.
- Señalización acústica, luminosa y por vibración.
- Pantalla LCD de 48 líneas con función de zoom.
- Memoria de hasta 3000 caracteres.
- Alertas de llamada de ayuda y mensaje no leído.
- Aviso de fuera de cobertura y batería baja.
- Batería recargable; carga individual o en estación.
- Estación BLP-01-10C para hasta 10 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Recepción portátil de llamadas de asistencia.
Señalización	Acústica, luminosa y por vibración.
Pantalla	LCD de 48 líneas con función de zoom.
Memoria	Hasta 3000 caracteres.
Alertas	Llamada de ayuda, mensaje no leído, fuera de cobertura y batería baja.
Transmisión	Radiofrecuencia, protocolo POCSAG (433 MHz).
Alimentación	Batería recargable.
Carga	Cargador individual o estación BLP-01-10C (hasta 10 unidades).
Dimensiones	85 × 53 × 12 mm.
Peso	0,18 kg.
Accesorios incluidos	Clip de cinturón y cargador para una unidad.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

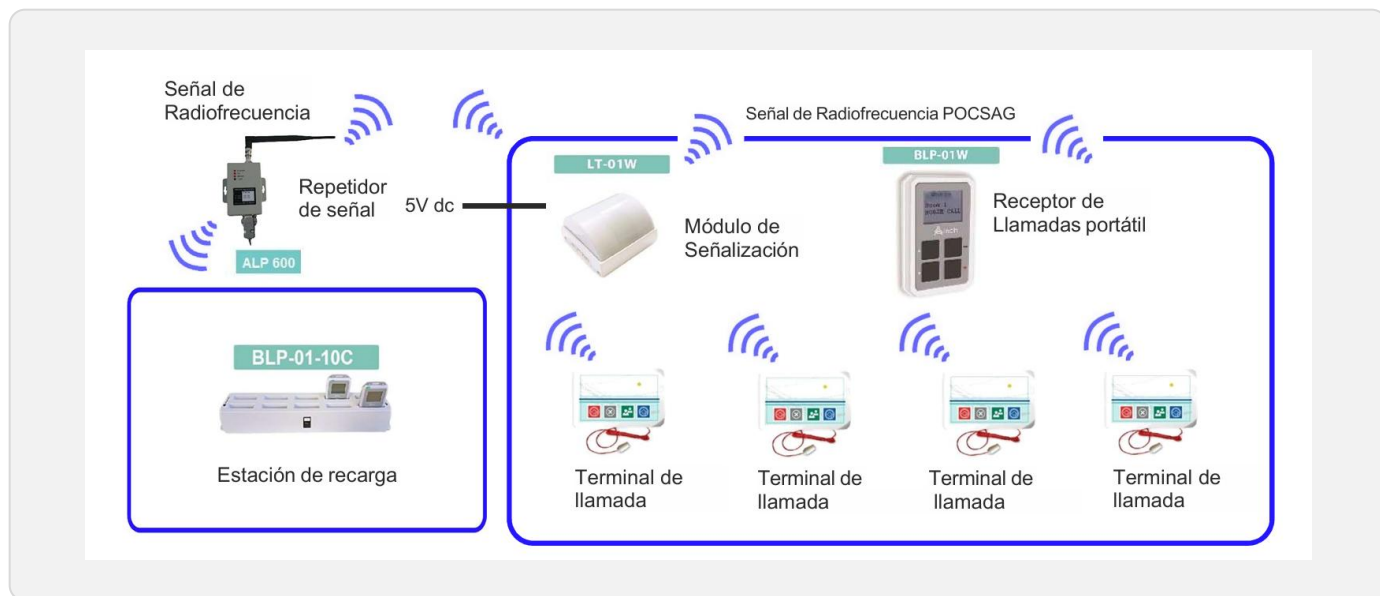

FUNCIONAMIENTO

El terminal de baño (TL-01WT) emite una llamada a uno o varios receptores portátiles BLP-01W, que muestran en su pantalla LCD la habitación de origen o el tipo de alarma. La transmisión es por radio a 433 MHz, con señalización acústica, luminosa y vibratoria. El receptor se carga en un cargador individual o en la estación BLP-01-10C (hasta 10 unidades). Para distancias largas se dispone del repetidor y amplificador ALP-600.

Normativa y transmisión: Radiofrecuencia · Protocolo POCSAG