

CENTRAL DE CONTROL DE LLAMADAS

PH6108

Central de control de llamadas · sistemas de refugio

Puesto de control con display LCD alfanumérico de 4 líneas para sistemas de refugio con intercomunicadores PH6085. Visualiza las llamadas entrantes y permite intercomunicación por voz con cada zona. Hasta 127 intercomunicadores PH6085 direccionables.



Central de control de llamadas · sistemas de refugio

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Teclado de membrana de larga duración.
- Pantalla LCD de 130 × 45 mm para llamadas entrantes.
- Caja robusta fabricada en ABS.
- Micrófono omnidireccional de gran captación.
- Salida de relé para señal luminosa exterior.
- Nivel de micrófono y altavoz regulables.
- Intercomunicación por voz con cada zona.
- Hasta 127 zonas PH6085 direccionables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Control centralizado de sistemas de refugio PH6085.
Pantalla	LCD alfanumérica de 4 líneas, 130 × 45 mm.
Capacidad	Hasta 127 PH6085 direccionables.
Salida altavoz	1,5 W RMS.
Tensión de alimentación	11,5 – 15,5 V.
Consumo máximo	290 mA.
Dimensiones	Caja 215 × 150 × 75,7 mm.
Peso	0,65 kg.
Conexión	Regleta de relé y conector DB-15 (vía PCH6009).


CONEXIONADO Y TERMINALES

Correspondencia de hilos · Conector DB-15 (PCH6009)

1 / 3	CH+
2 / 4	CH-
5	C (común relé)
6	NO (relé)

7	7H
8	2
9	4

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

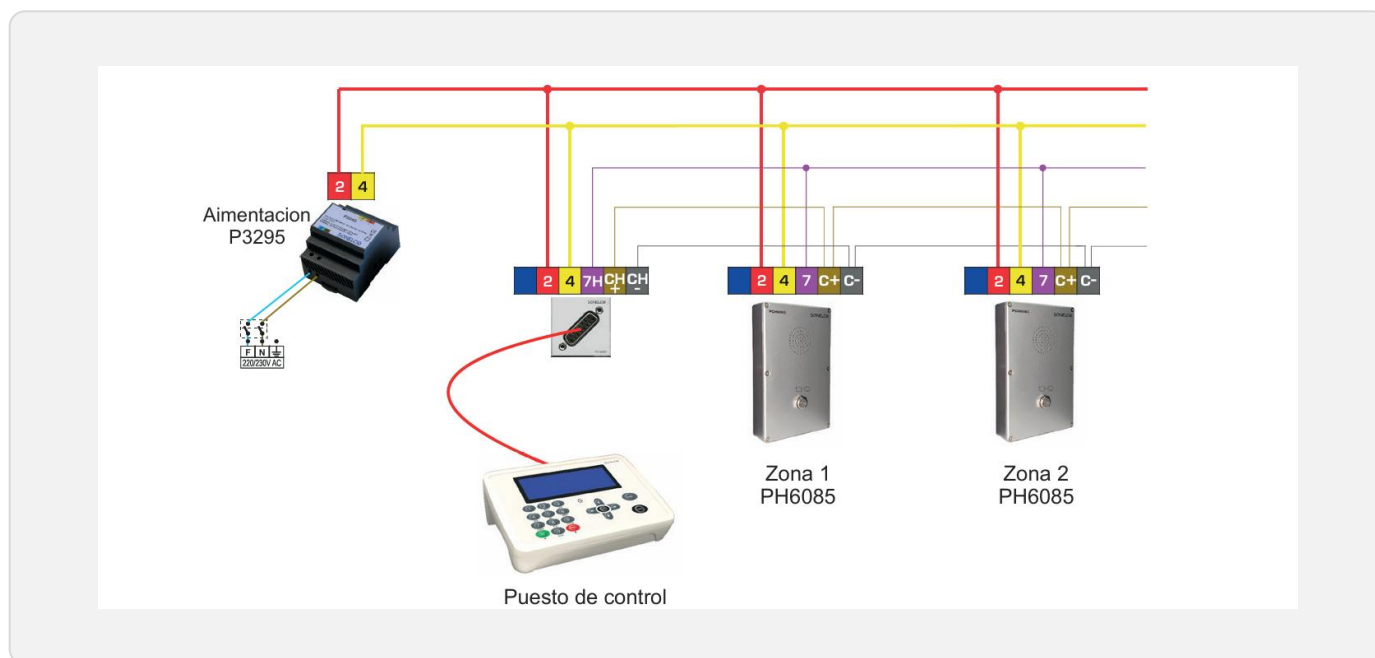

FUNCIONAMIENTO

Al recibir una llamada desde un intercomunicador PH6085, esta aparece en el display del pupitre. Pulsando CALL se establece la comunicación de voz con la zona; al soltar CALL se escucha la respuesta y CANCEL anula la comunicación y la llamada. La central permite lanzar un mensaje general a todos los PH6085 preinstalados o dirigirlo a una zona concreta introduciendo su nombre con el teclado alfanumérico.

Normativa y transmisión: Sistemas de refugio · Hasta 127 zonas direccionables