

INTERCOMUNICADOR VISUAL Y AUDITIVO
ANTIVANDÁLICO

PH6085

Intercomunicador antivandálico de refugio

Intercomunicador visual y auditivo antivandálico para zonas de refugio. Dispone de señalización luminosa (LED), botón de llamada, micrófono y altavoz para intercomunicación con el puesto de control PH6108. Carcasa metálica resistente para instalaciones exigentes.



Intercomunicador antivandálico de refugio

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Señalización luminosa (LED) de activación.
- Botón de llamada integrado.
- Micrófono y altavoz para intercomunicación.
- Carcasa antivandálica metálica.
- Comunicación de voz con el puesto de control.
- LED parpadeante en llamada, fijo al comunicar.
- Bus de comunicación apantallado.
- Para zonas de refugio y evacuación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Punto de llamada e intercomunicación en zonas de refugio.
Señalización	Luminosa (LED) y auditiva.
Potencia de audio	1,5 W RMS.
Tensión de alimentación	12 – 15 V DC.
Consumo máximo	300 mA.
Dimensiones	L 182 × A 118 × P 36 mm.
Peso	0,23 kg.
Conexionado	Bus de par trenzado apantallado.


CONEXIONADO Y TERMINALES

Terminales de conexión

2	Entrada +15 V alimentación
4	Masa
7	Audio

C+	Bus de comunicación +
C-	Bus de comunicación -

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

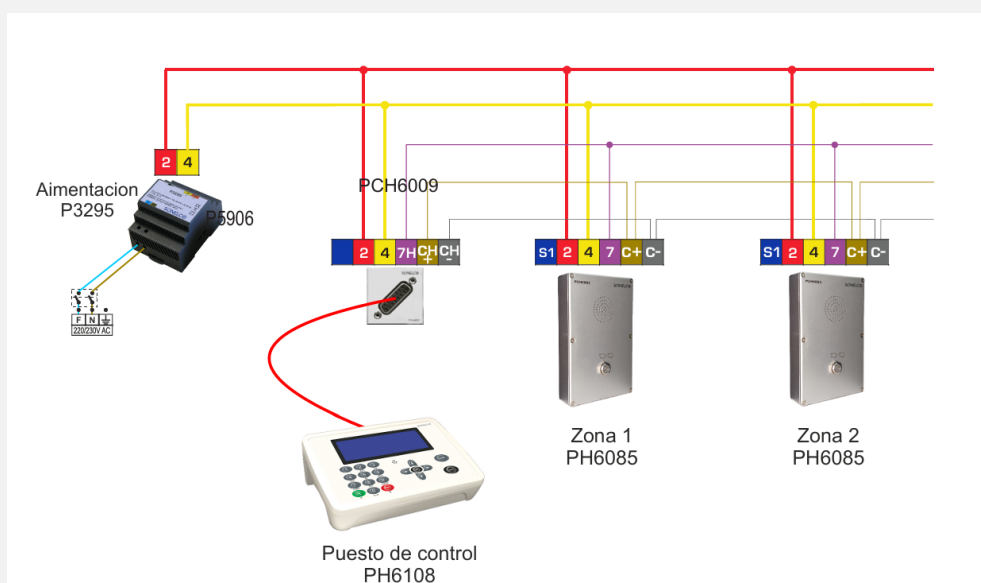

FUNCIONAMIENTO

Al presionar el pulsador, la llamada se envía al puesto de control y el LED de activación parpadea. La llamada aparece en el puesto PH6108, donde se establece la comunicación de voz entre el intercomunicador y la central; el LED del PH6085 pasa a iluminación fija. Una vez establecida la comunicación, la llamada se borra del puesto de control y el intercomunicador vuelve a su estado inicial.

Normativa y transmisión: Cableado separado de la red eléctrica; bus de par trenzado apantallado, según normativa