

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LIBRE – OCUPADO

PH6O83

Kit de señalización libre-ocupado

Sistema de señalización luminosa libre-ocupado para aseos de espacios públicos (bares, restaurantes, etc.). Indica mediante LED de mínimo consumo si el aseo está disponible (verde) u ocupado (rojo), evitando aglomeraciones y manipulaciones innecesarias de manijas. Fabricado con material antibacteriano.



Kit de señalización libre-ocupado

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Señalización luminosa verde (libre) y roja (ocupado).
- LED de mínimo consumo y alta visibilidad.
- Material ABS antibacteriano.
- Se conecta a detector de presencia (no incluido).
- Compatible con detectores PIR, ultrasonidos o mixtos.
- Dos salidas de 12 V para luces de estado remotas.
- Montaje en caja universal o superficie (PC9006-01).
- Solución adecuada para baños públicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Señalización libre-ocupado para baños públicos.
Tipo de aviso	Luminoso verde (libre) y rojo (ocupado).
Activación	Al cerrarse el contacto del detector de presencia (no incluido); se mantiene mientras se detecta presencia.
Alimentación	Entrada 100–240 V AC · Salida 12 V DC · I _{max} = 250 mA.
Señal luminosa	Seis puntos LED de alta visibilidad por color.
Materiales	ABS antibacteriano y policarbonato de alta calidad.
Conexionado	Mediante bornas.
Salidas auxiliares	12 V en estado Libre (verde) y 12 V en estado Ocupado (rojo).
Instalación	Caja universal; superficie con suplemento PC9006-01.
Color	Blanco.

COMPONENTES INCLUIDOS

PCH6430

Módulo de señalización luminosa.

Relé

Para conectar a detector de presencia.

P3203


Fuente de alimentación de 12 V.

KCP9300-01

Marcos embellecedores.

* El detector de presencia no está incluido en el kit.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

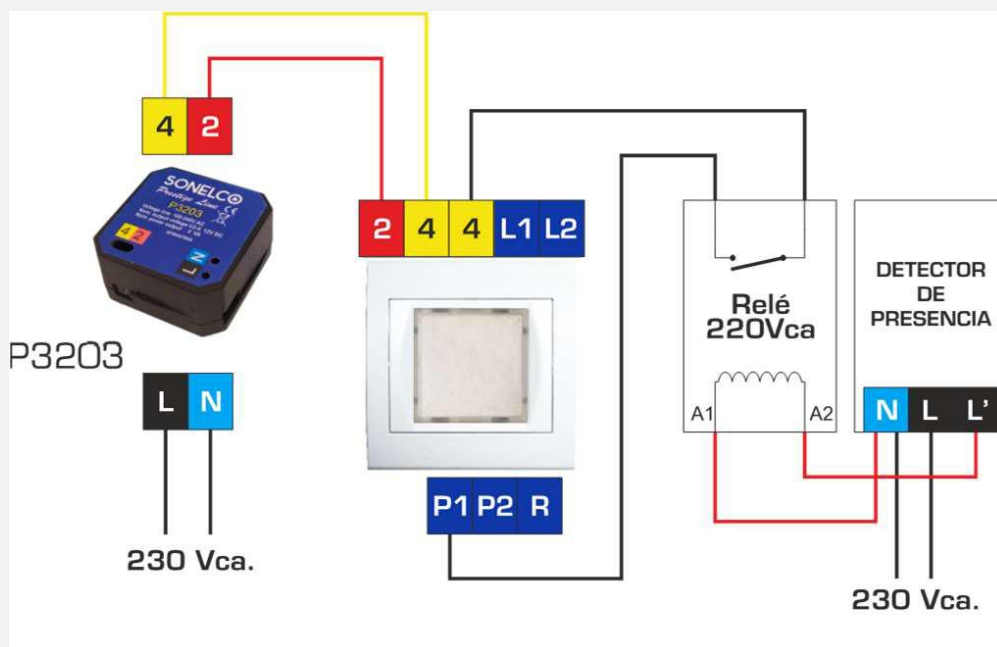

FUNCIONAMIENTO

El kit se conecta a un detector de presencia (no incluido). Al detectar presencia en el aseo, el relé cierra el contacto y el módulo muestra la señalización en rojo (ocupado); cuando cesa la presencia, la señalización vuelve a verde (libre). Dispone de dos salidas de 12 V (libre y ocupado) para repetir el estado en luces situadas en otro punto de la instalación. Compatible con detectores PIR, por ultrasonidos o mixtos.

Referencias y acabado: Color: Blanco · Compatible con detectores PIR, ultrasonidos o mixtos