


Centralita IP para baños accesibles.

IPH8008

Centralización IP de baños accesibles.

El módulo **IPH8008** permite centralizar por IP la información de hasta **8** baños accesibles en un único equipo. Recibe las señales de **8 Kits PH6081** o de **8** unidades **PCH6410** y las envía al puesto de control **IPH8000** o **tablet u ordenador + software** para su visualización y gestión.

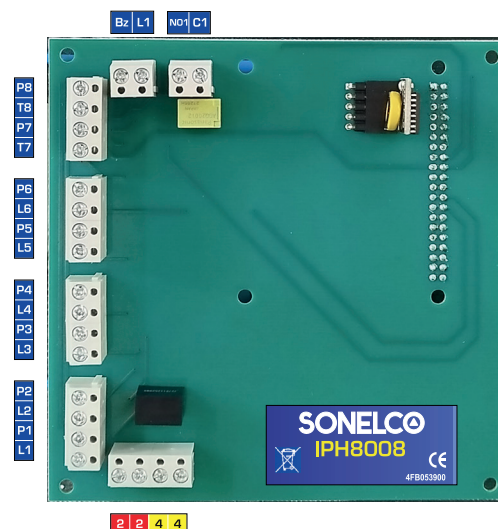

Central de IP para baños

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Hasta 255 módulos IPH8008 por puesto de control.
- No requiere servidor para su funcionamiento.
- Funcionamiento autónomo en caso de fallo de la red de datos.
- Permite instalar varios puestos de control.
- Estado tranquilizador desde puesto de control.
- Desvío de llamadas temporizado con tiempo seleccionable.
- Salida de contacto libre de potencial.
- Salida de 12-15 V para conexión a zumbador.
- Salida pulsante de 12-15 V para conexión a zumbador.
- Todas las salidas son seleccionables por baño o por combinación de baños


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Señalización de llamadas de Baño por IP
Capacidad	Hasta 8 baños por modulo
Tension de alimentacion	11,5 a 15,5 V DC
Consumo maximo	1A
Consumo en reposo	140mA
Peso	620 gr.
Conexionado	RJ45 y regleta

CONEXIONADO Y TERMINALES

2	Alimentación positivo (15 Vcc).	P2	Entrada de conexión de baño 2.	L5	Salida de tranquilización baño 5.
4	Masa.	L2	Salida de tranquilización baño 2.	P6	Entrada de conexión de baño 6.
C1	Contacto abierto de relé 1.	P3	Entrada de conexión de baño 3.	L6	Salida de tranquilización baño 6.
NO1	Contacto abierto de relé 1.	L3	Salida de tranquilización baño 3.	P7	Entrada de conexión de baño 7.
L1	Salida continua 15V.	P4	Entrada de conexión de baño 4.	L7	Salida de tranquilización baño 7.
Bz	Salida pulsante 15V.	L4	Salida de tranquilización baño 4.	P8	Entrada de conexión de baño 8.
P1	Entrada de conexión de baño 1.	P5	Entrada de conexión de baño 5.	L8	Salida de tranquilización baño 8.
T1	Salida de tranquilización baño 1.				

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

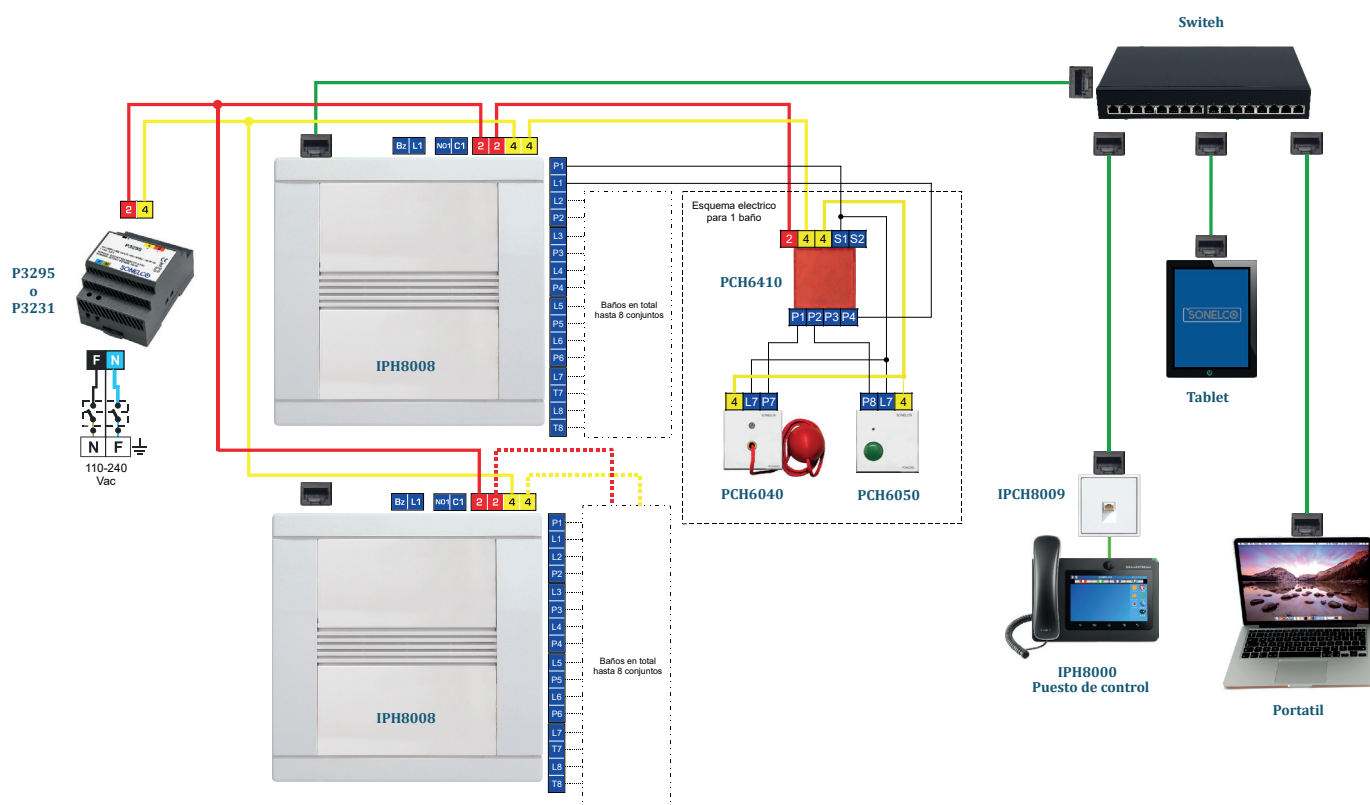

FUNCIONAMIENTO

El sistema se activa al recibir una llamada desde uno de los baños, generada mediante el tirador PCH6040. El IPH8008 transmite la información al puesto de control, desde el que puede activarse el estado de tranquilización. En ese estado, el aviso acústico del IPCH6410 y la iluminación pasan a una cadencia de 1 segundo activado y 6 segundos desactivados. La llamada se cancela al pulsar el PCH6050.

Normativa y transmisión: El cableado debe montarse separado de la red eléctrica, según normativa.